

DESCRIPCION		PRESUPUESTO DE CAMBIOS DE PISOS, REMOZAMIENTO EN COCINA Y BAÑOS EN LA DIRECCION DE ANALISIS, SITUACION DE SALUD, MONITOREO Y EVALUACION DE RESULTADOS "DASIS"			
INSTITUCION		MINISTERIO DE SALUD PUBLICA			
DIRECCIÓN		Av. Hector Homero Hernandez, Esq. Av. Tiradentes, Ens. La Fe, D.N			
MUNICIPIO		Distrito Nacional			
PROVINCIA		Distrito Nacional			
FECHA DE ELABORACION		27/08/2019			
CONTRATISTA					
		TOTAL GENERAL			RDS 437.894,69
NO.-	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	VALOR
<b>I</b>	<b>DEMOLICION</b>				
1	Demolición de piso existente	152,00	Mts2	65,00	9.880,00
2	Demolición de cerámica de pared	1,37	Mts2	75,00	102,90
3	Bote (Incluye traslado al lugar de acopio)	4,60	Mts3	566,33	2.605,77
	<b>Sub-total</b>				<b>12.588,67</b>
<b>II</b>	<b>DESMONTE</b>				
1	Desmonte de gabinete de pared, incluye movilización interna al lugar de acopio	1,00	Ud	350,00	350,00
2	Desmonte de gabinete de piso, incluye movilización interna al lugar de acopio	1,00	Ud	350,00	350,00
3	Desmonte de fregadero sencillo pequeño, incluye movilización interna al lugar de acopio	1,00	Ud	350,00	350,00
4	Desmonte de Meseta de cocina, incluye movilización interna al lugar de acopio	1,00	Ud	350,00	350,00
	<b>Sub-total</b>				<b>1.400,00</b>
<b>III</b>	<b>COLOCACION DE PISOS</b>				
1	Suministro y colocación de pisos en porcelanato 60 cm x 60 cm (Porcelanato español color parecido o igual al existente)	152,00	Mts2	1.760,93	267.660,69
2	Suministro y colocación de zocalos en porcelanato	70,00	MI	215,12	15.058,36
	<b>Sub-total</b>				<b>282.719,05</b>
<b>IV</b>	<b>MISCELANEOS</b>				
1	Suministro y colocación de gabinete de pared en caoba con tiradores de cromo	4,26	PI	3.000,00	12.792,00
2	Suministro y colocación de gabinete de piso en caoba con tiradores de cromo	4,26	PI	3.500,00	14.924,00
3	Suministro y colocación de fregadero sencillo pequeño	1,00	Ud	10.815,10	10.815,10
4	Suministro y colocación de meseta de granito natural en cocina	8,39	PI	850,00	7.133,88
	<b>Sub-total</b>				<b>45.664,98</b>
	<b>SUB-TOTAL GENERAL</b>				<b>342.372,71</b>
<b>E</b>	<b>COSTOS INDIRECTOS</b>				

NO.-	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	VALOR
1	Beneficios (dirección técnica)	10,00%			34.237,27
2	ITBIS (sobre dirección técnica)	18,00%			6.162,71
3	Gastos administrativos	3,00%			10.271,18
4	Transporte	1,50%			5.135,59
5	Supervisión	5,00%			17.118,64
6	Imprevistos	5,00%			
7	Pensión y Jubilaciones	1,00%			3.423,73
8	CODIA	0,10%			342,37
9	Seguros y Fianzas	4,50%			15.406,77
10	Seguridad en Obra (Reglamento 522-06 Seguridad y Salud en Obra)	1,00%			3.423,73
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>437.894,69</b>

PREPARADO POR:

**ING. VIOENNY PEÑA**  
SUPERVISORA DE OBRAS

*Joaquín Alcantara*

PREPARADO POR:

**ING. JOAQUIN ALACANTARA**  
ANALISTA DE COSTOS Y PRESUPUESTO

*Jacqueline Gatón*

APROBADO POR:

**ARQ. JACQUELINE GATON**  
ENC. DE INFRAESTRUCTURA





MINISTERIO DE  
SALUD PÚBLICA

**DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA**

"Año de la innovación y la competitividad"

Santo Domingo, D.N  
9 septiembre del 2019

**A:** **Arq. Jacqueline Gatón**  
Enc. Departamento de Infraestructura, MSP

**Asunto:** **Informe del levantamiento para con fines de remodelación en Dirección Análisis Situación de Salud, Monitoreo y Evaluación de Resultados (DASIS).**

**Anexo:** **Fotos.**

En visita realizada el 20/8/2019 nos reunimos con la Licda. Johanna Pérez la cual nos mostró todas las áreas de esta dependencia y nos dió información de la preocupación por la condición de los pisos, luego procedimos a hacer el levantamiento de lugar.

Es importante señalar que en esta dependencia todas las áreas están divididas en aluminio y vidrio y que estas divisiones no serán desinstaladas al momento del remozamiento de los pisos, ya que esto elevaría mucho el presupuesto y sería mas prolongado el tiempo de mudanza del personal con los equipos de dicha dependencia.

**Nota:** En el área de Data Center existen varias cajas con documentación perteneciente a la DDESS los cuales deben de ser trasladados antes para poder remozar esta área de pisos.



Se remite para su conocimiento y fines procedentes.

  
**Ing. Violenny Peña R.**  
Supervisora de Obras

  
**Arq. Belkis Reyes**  
Supervisora de Obras

## CONDICION ACTUAL DE LOS PISOS EN OFICINAS



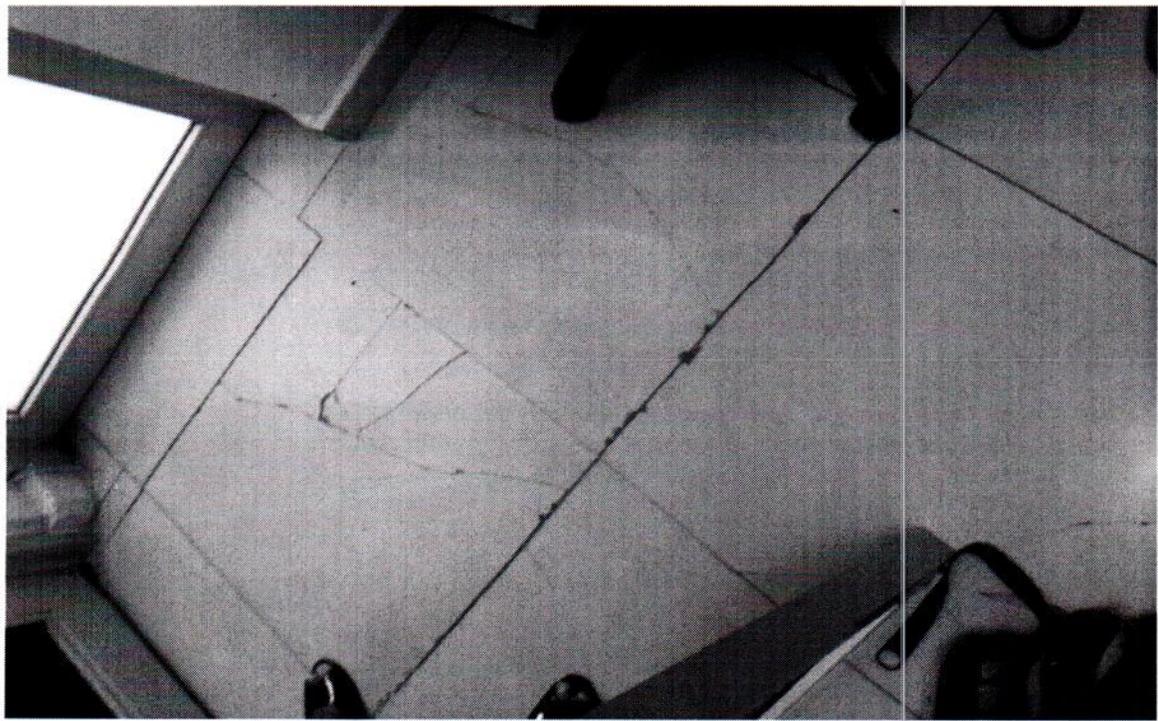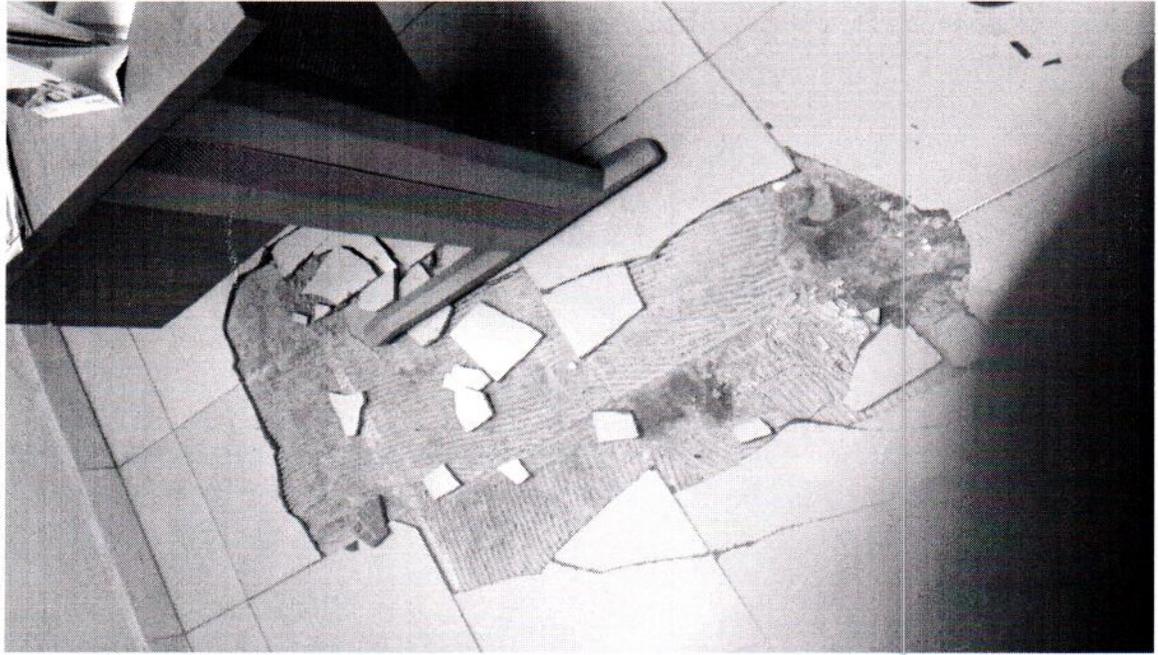


# CONDICION ACTUAL DE PISO EN COCINA



## CONDICION ACTUAL DE PISO EN BAÑO



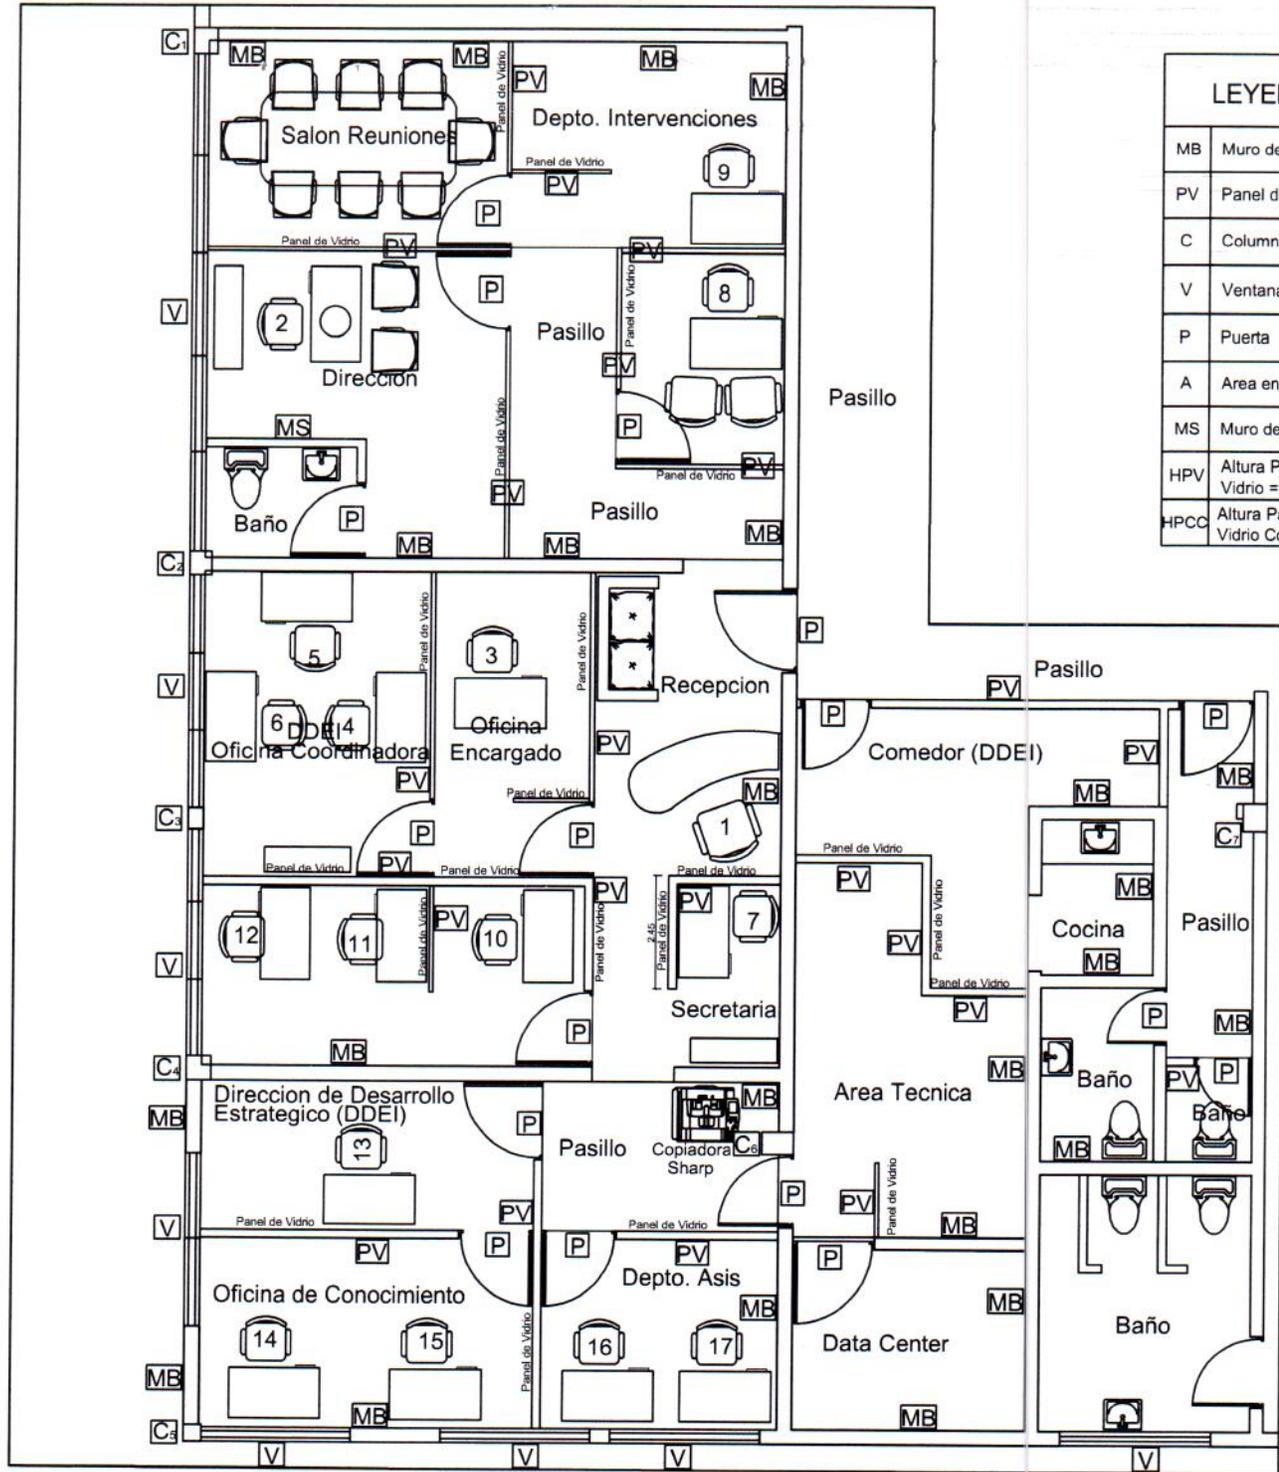

LEYENDA	
MB	Muro de Block
PV	Panel de Vidrio
C	Columna
V	Ventanas de Vidrio
P	Puerta
A	Area en M2
MS	Muro de Sheetrock
HPV	Altura Paneles de Vidrio =2.60 MI
HPCC	Altura Paneles de Vidrio Com-Coc=3.53MI

LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO AMUEBLADO (DASIS)



SELLO INSTITUCIONAL	DR. RAFAEL SANCHEZ CARDENAS MINISTRO DE SALUD	DISEÑO ARQUITECTONICO	ARQ. BERKISA REYES DE LOS SANTOS	CODIA: 15228	PROYECTO: DIRECCION ANALISIS, SITUACION DE SALUD MONITORIO Y EVALUACION DE RESULTADOS (DASIS) 2DO. NIVEL MSP	MSP MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	
	LIC. MARTIN AMPARO DISEÑADOR ADMINISTRATIVO	DISEÑO ESTRUCTURAL		CODIA:	CONTENIDO: LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO AMUEBLADO (DASIS)		
	ARQ. JACQUELINE GATON INGENIERA DE INFRASTRUCTURA	DISEÑO ELECTRICO		CODIA:	FECHA:		ESCALA:
		DISEÑO SANITARIO		CODIA:	NUMERO HOJA:		
		ESTUDIO GEOTECNICO		CODIA:			
		DIBUJO	ADERSON BAUTISTA A	CODIA:			



PLANTA DE AREAS (DASIS)

