

Listado de Materiales Para Construcción y Herrería.

	Articulo	Contidad
1	Plancha de Yeso (Sheet rack)	100 Ud.
2	Plancha de Yeso Para Exterior Resistente Al Aguc	10 Ud.
3	Masilla Para Planchas de Yeso	10 cubetas
4	Cinta Para Juntas	10 rallas
5	Cinta Para Juntas de Fibra	5 rallas
6	Fulminante Cal. 22	500 Ud.
7	Esquinero Metálico	50Ud.
8	Tornillo de Plancha de Punta Fina	2000 Ud.
9	Tornillo de Estructura de Punta Fino	1000 Ud.
10	Durmientes 2 ½ Cal 25	100 Ud.
11	Parales 2 ½ Cal 25	100 Ud.
12	Plafón Comercial PVC, Blanco	500 Ud.
13	Angular Tipo F	30Ud.
14	Cross Tee 2 Pies, Blanco	800 Ud.
15	Cross Tee 4 Pies, Blanco	800 Ud.
16	Muin Tee 10 Pies, Blanco	50Ud.
17	Main Tee 12 Pies, Blanco	50Ud.
18	Angulares	50Ud.
19	Clavo L	500Ud.
20	Clavo Arandela 1 ¼"	500 Ud.
21	Madera Tratada 2x1	20Ud.
22	Esquinero Plástica	10Ud.
23	Electrodo Para Soldadura Metálico 3/32	50 lb
24	Discos de Corte Para Hierro (Para Pulidora) 9"	10Ud.
25	Plancha de Acera Lisa 1/16x4x8 Tola Lisa	2 Ud.
26	Perfiles 3x 1- 1/2 Grueso	5 Ud.
27	Perfiles 2x1 Grueso	5 Ud.
28	Perfiles 1- ½ x 3/4 Gruesa	5 Ud.
29	Angulares 1 ¼ x 3/16 Grueso	5 Ud.
30	Tornillos 3x14 Diablitos	500 Ud.
31	Tornillos 2x10 Diablitos	500 Ud.
32	Tornillos 3/4x6 Diablitos	500 Ud.
33	Barra Cuadrada	10
34	Disco de Pulir 7 x ¼	5
35	Plancha De Acero Corrugada (Tola Corrugada)	2
36	Perfiles 2x2 Grueso	4 Ud.
37	Angulares 2x3/16 Grueso	2 Ud.
38	Planchuela de 1x3/16	1 Ud.
39	Perfiles 3x3 Grueso	2 Ud.
40	Pañete Para Plancha de Yeso De Exterior Resistente Al Agua	10Ud.
41	Piso Porcelanato 50x50 Super White	600 Ud.
42	Pegamento Para Cerámica	30 Funda
43	Derretido Para Juntas De Cerámica	20 Funda
44	Tubo De Hierro Grueso Redondo	4 Ud.
45	Cemento Tipo Portland Gris	10Ud.
46	Playwood Madera	5 Planchas



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
SALUD PÚBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico

: Plancha de Yeso

PRINCIPALES APLICACIONES

: ESPECIFICACIONES:

Uso residencial
Plafón corrido.
Muros divisorios.
Muros divisorios con mayor resistencia
térmica.
Muros divisorios con mayor reducción
acústica.

Grosor ½" (12.5 mm)
Anchura 48" (1220 mm)
Longitud estándar: 8' (2440
mm)

IMAGEN




Ing. Félix Burgos
Coord. Sección De Mantenimiento



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
SALUD PÚBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico

: **Plancha de Yeso Para Exterior Resistente Al Agua**

PRINCIPALES APLICACIONES

Es un panel de yeso que consiste en un núcleo de yeso tratado resistente al agua, con una envolvente de fibra de vidrio y un primer de color dorado, verde o azul. El revestimiento brinda una protección superior y una resistencia a la delaminación y el deterioro contra la exposición a las condiciones climáticas, incluso durante retrasos en la construcción que pueden durar hasta por doce meses luego de la instalación.

: **ESPECIFICACIONES:**

Grosor ½ "(12,7 mm)

Anchura Nominal: 4 '(1219 mm) ± 1/8 "(3 mm)


Longitud estándar: 8 '(2440 mm), 9' (2743 mm), 10 '(3048 mm), ± 1/4' (6 mm)

Peso lbs/ sq. pies nominales (kg / m²): 1.9 (9)

Desviación humidificada <2/8" (6 mm) 1, 3

Valor R ° F • ft2 • h / BTU (m2 • K / W): .56 (0.099) 2

IMAGEN

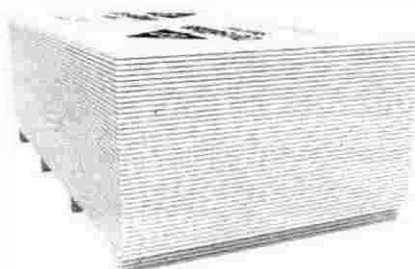


Ing. Felix Burgos
Coord. Sección De Mantenimiento



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

SALUD PÚBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico

: **Masilla Para Planchas
de Yeso**

Descripción

Los compuestos para juntas contienen adhesivos a base de polímeros y otros ingredientes permitiendo un desempeño superior al de cualquier otro tipo de compuesto. De consistencia cremosa y tersa, libre de asbestos, la formulación proporciona al producto excelentes cualidades de trabajo, como deslizamiento y adherencia sobre las planchas de yeso.

: **PRESENTACION:**

Cubeta de 5 GLS

CARACTERISTICAS

Premezclado para un mínimo batido y adelgazado.
Rápida instalación, decoración y larga vida en su desempeño.
Resistente a agrietamientos.
Libre de asbestos
Ideal para usarse con planchas de yeso

BENEFICIOS

Se usa en cualquier muro o cielo raso, así como para recubrimientos en remodelajes.
El compuesto esta fabricado para garantizar una inigualable adherencia de la cinta de refuerzo para juntas a la plancha de yeso, brindándole una alta resistencia al agrietamiento y facilidad de manejo del compuesto.

IMAGEN




Ing. Félix Burgos
Coord. Sección De Mantenimiento



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
SALUD PÚBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico

: Cinta Para Juntas


Descripción

: PRESENTACION:

Rollos

La cinta para juntas oculta y refuerza las juntas de paneles de yeso. La cinta está pulida en ambos lados para garantizar las mejores calidades de trabajo y adherencia. Un proceso de plegado central permite un plegado fácil para usar en las esquinas.

IMAGEN

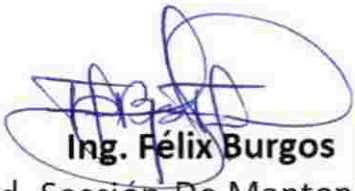
Ing. Félix Burgos
Coord. Sección De Mantenimiento



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
SALUD PÚBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico

: **Cinta Para Juntas de Fibra**

Descripción

: PRESENTACION:

Rollos

Cinta de fibra de vidrio autoadherible de 9,144 x 5 cm, facilita la unión de paneles de yeso y cemento otorgando una adherencia firme y segura. No requiere pre empaste para su uso y elimina las burbujas que se puedan crear durante la instalación

IMAGEN




Ing. Felix Burgos
Coord. Sección De Mantenimiento



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
SALUD PÚBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico

: **Fulminante Cal. 22**

Descripción

: **PRESENTACION:**

Suelto por unidad

Fulminante especialmente diseñado para penetrar sistemas de yeso. Tiene que ser disparado mediante una pistola. Está constituido por una cápsula cilíndrica de aluminio cerrada en uno de sus extremos, en cuyo interior lleva pólvora con de alto poder explosivo diferenciando su poder por el color

IMAGEN

Cartuchos sueltos creados para colocar herramientas de fijación directa con pólvora
Usados para la fijación de los metales pólvora en acero, hormigón y bloques de piedra caliza
Para colocar en una pistola de impacto de fulminantes C27 sueltos.




Ing. Félix Burgos
Coord. Sección De Mantenimiento



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
SALUD PÚBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico

: Esquinero Metálico

Descripción

: PRESENTACION:

El esquinero metálico tiene la forma de "L" y sirve para proteger las esquinas de Planchas de Yeso y Fibrocemento, de los impactos ó golpes, que recibirán al momento del empaste en las terminaciones.

Por unidad

IMAGEN

ESQUINERO METALICO 11/4*10




Ing. Félix Burgos
Coord. Sección De Mantenimiento



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
SALUD PÚBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico

: **Tornillo de Plancha
De Punta Fina**

Descripción

Acero completamente endurecido, fosfato gris o negro, resistente al salitre, tornillo diseñado para encontrar el punto de fuerza del ensamble.

Acabado en fosfato negro que ofrece una mejor resistencia a la corrosión que el óxido negro producido comúnmente.

Punta Fina

Cabeza tipo estrías# 2

Ideal para planchas de yeso, madera y otros materiales.

En tamaño de 1 ¼" @ 2"

: **PRESENTACION:**

TORNILLO #6 X 1 ¼" @ 2"
Por unidad

IMAGEN




Ing. Felix Burgos
Coord. Sección De Mantenimiento



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
SALUD PÚBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico

: **Tornillo de Estructura
De Punta Fina**

Descripción

: **PRESENTACION:**

Acero completamente endurecido, fosfato gris o negro, resistente al salitre, tornillo diseñado para encontrar el punto de fuerza del ensamble.

TORNILLO #7 X 7/16"

Acabado en fosfato negro que ofrece una mejor resistencia a la corrosión que el óxido negro producido comúnmente.

Por unidad

Punta Fina

IMAGEN

Cabeza tipo estrías# 2

Ideal para estructuras de metal C. 25

En tamaño de 7/16"




Ing. Félix Burgos
Coord. Sección De Mantenimiento



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
SALUD PÚBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico

: Durmientes 2 ½ Cal 25


Descripción

Perfil canal o durmiente Galvanizado para muros en laminas de yeso o placas de fibrocemento

: PRESENTACION:

Paquetes de 10 Unidades de 10 pies

IMAGEN

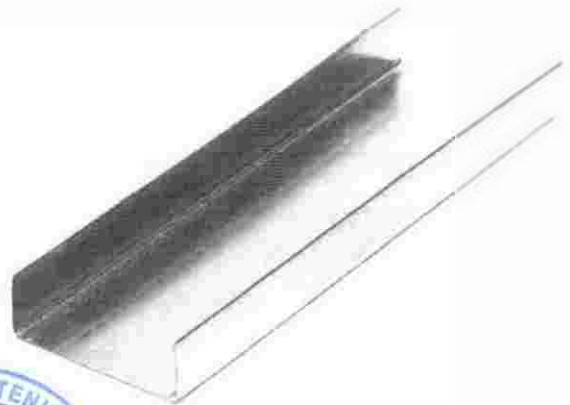


Ing. Félix Burgos

Coord. Sección De Mantenimiento



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

SALUD PÚBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico

: Parales 2 ½ Cal 25

Descripción

Perfil Paral Galvanizado para muros en
laminas de yeso o placas de fibrocemento

: PRESENTACION:

Paquetes de 10 Unidades de
10 pies

IMAGEN




Ing. Félix Burgos
Coord. Sección De Mantenimiento





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

SALUD PÚBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico

: Plafón Comercial PVC

Descripción

: PRESENTACION:


Color: Blanco

Material: Plástico PVC

Medidas: 2' x 4'

Presentación: Unidad y
Cajas

IMAGEN

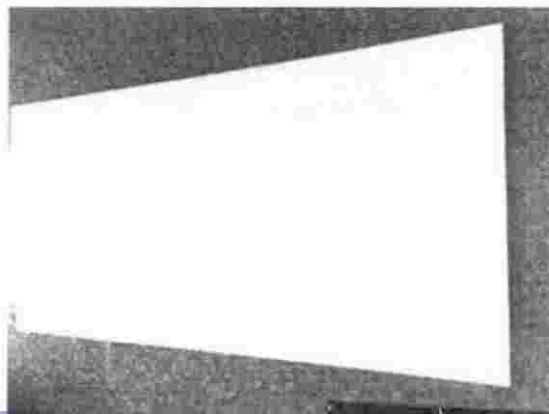


Ing. Félix Burgos

Coord. Sección De Mantenimiento



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
SALUD PÚBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico

: **ANGULAR PVC TIPO F
PARA PLAFÓN
MACHIHEMBRADO**

Descripción

Angular en forma de F elaborado en PVC para colocar en las paredes como soporte para plafón machihembrado.

: **PRESENTACION:**

Por unidad

Tamaño: 19 pies de largo

Flexibilidad

Resistencia

Rigidez

Control espesor

Mejora propiedades

Materiales PVC

IMAGEN




Ing. Felix Burgos

Coord. Sección De Mantenimiento

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
SALUD PÚBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico

: Croos Tee 2 Pies

Descripción

Es un sistema de rejilla de techo de metal de 15/16 pulgadas hecho 100% de metal galvanizado en caliente para resistencia a la corrosión y ofrece el techo perfecto para proyectos comerciales. Funciona con la mayoría de las placas de cielo raso estándar de 2 pies por 2 pies y 2 pies por 4 pies y es resistente al fuego.

: PRESENTACION:

Color: Blanco

Material: Metal Galvanizado

Largo: 2 pies (24 Pulg)

Ancho: 15/16 Pulg.

Altura: 1 ½ Pulg.

Presentación: Unidad

IMAGEN




Ing. Felix Burgos
Coord. Sección De Mantenimiento



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

SALUD PÚBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico

: **Croos Tee 4 Pies**

Descripción

Es un sistema de rejilla de techo de metal de 15/16 pulgadas hecho 100% de metal galvanizado en caliente para resistencia a la corrosión y ofrece el techo perfecto para proyectos comerciales. Funciona con la mayoría de las placas de cielo raso estándar de 2 pies por 2 pies y 2 pies por 4 pies y es resistente al fuego.

: **PRESENTACION:**

Color: Blanco

Material: Metal Galvanizado

Largo: 4 pies (48 Pulg.)

Ancho: 15/16 Pulg.

Altura: 1 ½ Pulg.

Presentación: Unidad

IMAGEN




Ing. Félix Burgos
Coord. Sección De Mantenimiento



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

SALUD PÚBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico : **Main Tee 10 Pies**

Descripción

Es un sistema de rejilla de techo de metal de 15/16 pulgadas hecho 100% de metal galvanizado en caliente para resistencia a la corrosión y ofrece el techo perfecto para proyectos comerciales. Funciona con la mayoría de las placas de cielo raso estándar de 2 pies por 2 pies y 2 pies por 4 pies y es resistente al fuego.

PRESENTACION:

Color: Blanco

Material: Metal Galvanizado

Largo: 10 pies (120 Pulg.)

Ancho: 15/16 Pulg.

Altura: 1 ½ Pulg.

Presentación: Unidad

IMAGEN




Ing. Felix Burgos
Coord. Sección De Mantenimiento



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

SALUD PÚBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico : **Main Tee 12 Pies**

Descripción

Es un sistema de rejilla de techo de metal de 15/16 pulgadas hecho 100% de metal galvanizado en caliente para resistencia a la corrosión y ofrece el techo perfecto para proyectos comerciales. Funciona con la mayoría de las placas de cielo raso estándar de 2 pies por 2 pies y 2 pies por 4 pies y es resistente al fuego.

PRESENTACION:

Color: Blanco

Material: Metal Galvanizado

Largo: 12 pies (144 Pulg.)

Ancho: 15/16 Pulg.

Altura: 1 ½ Pulg.

Presentación: Unidad

IMAGEN




Ing. Felix Burgos
Coord. Sección De Mantenimiento



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

SALUD PÚBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico

: **Angular Plafón Comercial
10 Pies**

Descripción

Es un sistema de rejilla de techo de metal de 15/16 pulgadas hecho 100% de metal galvanizado en caliente para resistencia a la corrosión y ofrece el techo perfecto para proyectos comerciales. Funciona con la mayoría de las placas de cielo raso estándar de 2 pies por 2 pies y 2 pies por 4 pies y es resistente al fuego. Se coloca todo el alrededor del área a trabajar.

: **PRESENTACION:**

Color: Blanco

Material: Metal Galvanizado

Largo: 10 pies (120 Pulg.)

Presentación: Unidad

IMAGEN




Ing. Felix Burgos
Coord. Sección De Mantenimiento



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

SALUD PÚBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico

: Clavo Tipo L (Para Plafón)

Descripción

: PRESENTACION:

Clavo/arand 1 ¼" L

Material: Metal Galvanizado

- Libras por cartón: 3.95
- Capacidad de carga en lbs: Cortante (235) y Extracción (115)

Largo: 1 ¼"

Presentación: Unidad

Uso: Conectan los alambrados al concreto

IMAGEN




Ing. Félix Burgos
Coord. Sección De Mantenimiento



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

SALUD PÚBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico : **Clavo con Arandela**

Descripción


Clavo/arand 1 ¼"

- Libras por cartón: 3.95
- Capacidad de carga en lbs: Cortante (235) y Extracción (115)

Uso: Conectan las estructuras al concreto

PRESENTACION:
Material: Metal Galvanizado
Largo: 1 ¼"
Presentación: Unidad

IMAGEN

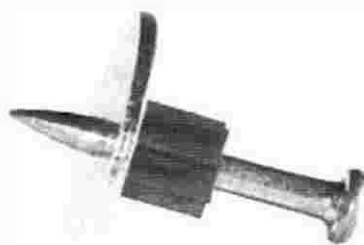


Ing. Félix Burgos
Coord. Sección De Mantenimiento



FICHA TECNICA

Nombre Genérico

: **MADERA TRATADA**

Descripción

Conocido como unas de las más fuertes y más versátiles especies de madera, pino del sur, también llamado comúnmente pino amarillo del sur, es una opción ideal para profesionales de la construcción. Tratado (contra agentes xilófagos)


: **PRESENTACION:**

Dimensiones: 1"x2"x8'
real 3/4"x11/2"x8'

Material: Madera de Pino

Color: Natural

IMAGEN

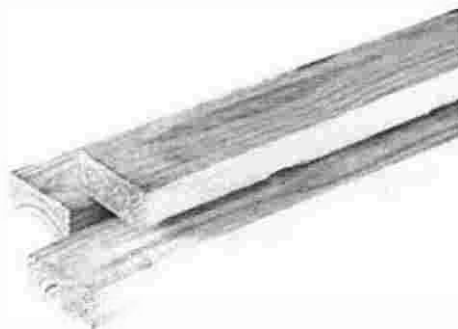


Ing. Felix Burgos
Coord. Sección De Mantenimiento





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

SALUD PÚBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico

: **Esquinero Plástico**

Descripción

: **PRESENTACION:**

El esquinero plástico (PVC) tiene la forma de "L" y sirve para proteger las esquinas de Planchas de Yeso y Fibrocemento, de los impactos ó golpes, que recibirán al momento del empaste en las terminaciones.

Por unidad

IMAGEN

ESQUINERO PLASTICO 11/4*10

MATERIAL PVC




Ing. Felix Burgos

Coord. Sección De Mantenimiento



FICHA TECNICA

Nombre Genérico

: Electrodo Para
Soldadura Metálica

Especificaciones:

Los electrodos son un producto formado por una varilla de acero y cubiertas con una sustancia denominada revestimiento.

Fabricados bajo los estándares de la AWS AS.1

Clasificación E-6013

Disponibles en los diámetros 3/32" (2.5mm), 1/8" (3.25mm), 5/32" (4.0mm) por 14" (355mm) de longitud.

: Tipo: E-6013

3-32

Garantía: N/A

IMAGEN




Ing. Félix Burgos

Coord. Sección De Mantenimiento



FICHA TECNICA

Nombre Genérico

: **Discos de Corte Para Hierro (Para Pulidora)**

Especificaciones:

: Dimensión: 9 pulgadas

Garantía: N/A

Disco Abrasivo para metal con diámetro de 9 pulgadas,

Fabricación con óxido de aluminio que proporciona mayor rapidez y efectividad en cada corte que realice.

Permite cortes rectos y es muy suave para emplear en materiales de metal sólido como barras circulares, cuadradas y soleras.

IMAGEN




Ing. Félix Burgos

Coord. Sección De Mantenimiento



FICHA TECNICA

Nombre Genérico

**: PLANCHA DE ACERO
LISA (TOLA LISA)**


Descripción

Especificaciones técnicas

: Está fabricado con Acero de alta resistencia.

- Material: Acero
- Color: Gris
- Uso: Uso rudo
- Dimensiones: 4 x 8 Pies
- Espesor :1/16 Pulgadas (4.5 mm)

IMAGEN

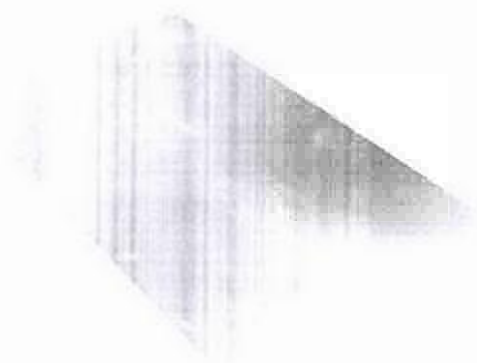


Ing. Felix Burgos
Coord. Sección De Mantenimiento

FICHA TECNICA

Nombre Genérico

: **PERFIL DE HIERRO
GRUESO**

Especificaciones:

: Dimensión: 3"x 1 ½ "de 20

Es un perfil de acero liso y cuadrado que sirve como componente para diferentes industrias y maquinarias.


pies

Garantía: N/A

Aplicaciones:

Usos variados, pero por lo general se usa para armado de remolques o racks y herrería. Por su alta ductilidad y uniformidad tiene una gran aplicación en la construcción y como acero comercial.

IMAGEN

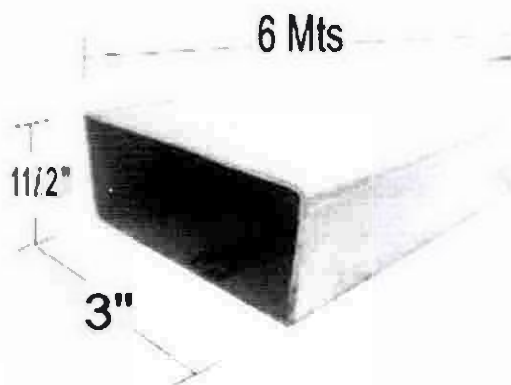


Ing. Felix Burgos
Coord. Sección De Mantenimiento



FICHA TECNICA

Nombre Genérico

: Perfil de Hierro Grueso

Especificaciones:

: Dimensión: 2"x 1" de 20

Es un perfil de acero liso y cuadrado que sirve como componente para diferentes industrias y maquinarias.


pies

Garantía: N/A

Aplicaciones:

Usos variados, pero por lo general se usa para armado de remolques o racks y herrería. Por su alta ductilidad y uniformidad tiene una gran aplicación en la construcción y como acero comercial.

IMAGEN

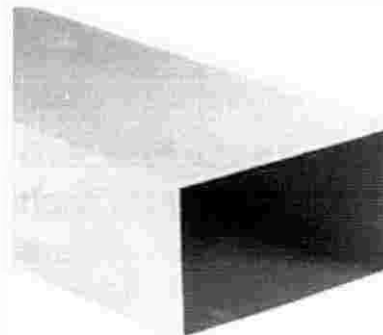


Ing. Félix Burgos

Coord. Sección De Mantenimiento



FICHA TECNICA

Nombre Genérico

: **Perfil de Hierro Grueso**

Especificaciones:

: Dimensión: 1 1/2 "x 3/4 "de

Es un perfil de acero liso y cuadrado que sirve como componente para diferentes industrias y maquinarias.


20 pies

Garantía: N/A

Aplicaciones:

Usos variados, pero por lo general se usa para armado de remolques o racks y herrería. Por su alta ductilidad y uniformidad tiene una gran aplicación en la construcción y como acero comercial.

IMAGEN

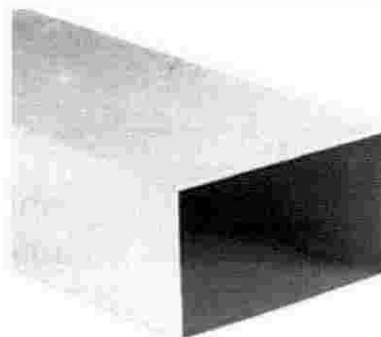


Ing. Félix Burgos

Coord. Sección De Mantenimiento



FICHA TECNICA

Nombre Genérico

: **Angular de Hierro
Grueso**

Especificaciones:

: Dimensión: 1 1/4 "x 3/16"

Es una pieza de acero liso y en forma de L que sirve como componente para diferentes industrias y maquinarias.


de 20 pies

Garantía: N/A

Aplicaciones:

Usos variados, pero por lo general se usa para armado de remolques o racks y herrería. Por su alta ductilidad y uniformidad tiene una gran aplicación en la construcción y como acero comercial.

IMAGEN

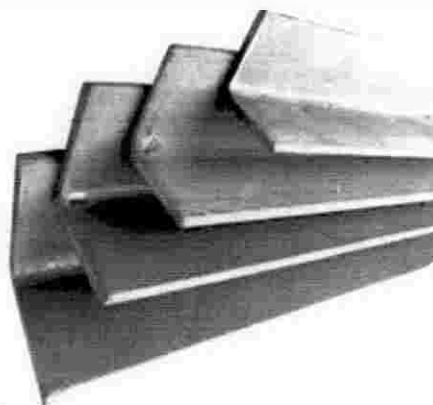


Ing. Felix Burgos

Coord. Sección De Mantenimiento



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
SALUD PÚBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico

: Tornillo Diablito

Descripción

Acero completamente endurecido, fosfato gris o negro, resistente al salitre, tornillo diseñado para encontrar el punto de fuerza del ensamble.

Acabado en fosfato negro que ofrece una mejor resistencia a la corrosión que el óxido negro producido comúnmente.

Punta Fina

Cabeza tipo estrias

Ideal para planchas de yeso, madera y otros materiales.

: PRESENTACION:

Por unidad

Dimensión: 3" x 14 mm

IMAGEN




Ing. Félix Burgos
Coord. Sección De Mantenimiento



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
SALUD PÚBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico

: Tornillo Diablito

Descripción

Acero completamente endurecido, fosfato gris o negro, resistente al salitre, tornillo diseñado para encontrar el punto de fuerza del ensamble.

Acabado en fosfato negro que ofrece una mejor resistencia a la corrosión que el óxido negro producido comúnmente.

Punta Fina

Cabeza tipo estrías

Ideal para planchas de yeso, madera y otros materiales.

: PRESENTACION:

Por unidad

Dimensión: 2" x 10 mm

IMAGEN




Ing. Félix Burgos
Coord. Sección De Mantenimiento



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
SALUD PÚBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico

: Tornillo Diablito

Descripción

Acero completamente endurecido, fosfato gris o negro, resistente al salitre, tornillo diseñado para encontrar el punto de fuerza del ensamble.

Acabado en fosfato negro que ofrece una mejor resistencia a la corrosión que el óxido negro producido comúnmente.

Punta Fina

Cabeza tipo estrías

Ideal para planchas de yeso, madera y otros materiales.

: PRESENTACION:

Por unidad

Dimensión: 3/4" x 6 mm

IMAGEN




Ing. Félix Burgos
Coord. Sección De Mantenimiento



FICHA TECNICA

Nombre Genérico

: BARRA CUADRADA

Especificaciones:

: Dimensión: 1/2" de 20 pies

Medidas

Ancho 6096mm

Largo 6096mm

Alto 12.7mm

Garantía: N/A

General

Marca GENÉRICO


Tipo Lisa

Material Acero

Grado 60

Forma Cuadrada

IMAGEN

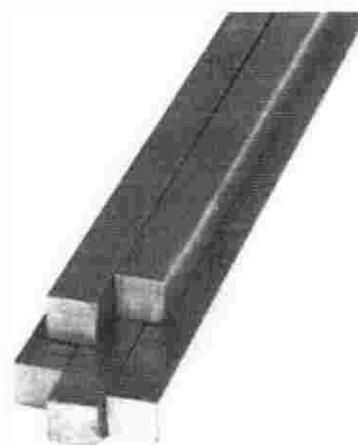


Ing. Félix Burgos

Coord. Sección De Mantenimiento



FICHA TECNICA

Nombre Genérico

Discos de pulir Para Hierro (Para Pulidora)

Especificaciones:

Dimensión: 7 1/4 pulgadas

Garantía: N/A

Disco Abrasivo para metal con diámetro de 7 1/4 pulgadas,

Fabricación con óxido de aluminio que proporciona mayor rapidez y efectividad en cada corte que realice.

Utilizado para pulir las soldaduras metálicas en trabajos de herrería.

IMAGEN




Ing. Félix Burgos

Coord. Sección De Mantenimiento



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

SALUD PÚBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico

**: PLANCHA DE ACERO
CORRUGADA (TOLA
CORRUGADA)**



Descripción

Especificaciones técnicas

: Está fabricado con Acero de alta resistencia.

- Material: Acero
- Color: Gris
- Uso: Uso rudo
- Dimensiones: 4 x 8 Pies
- Espesor :1/8 Pulgadas

IMAGEN

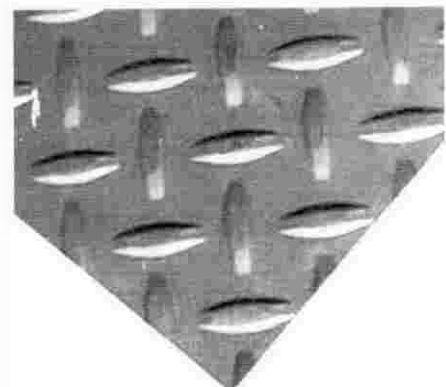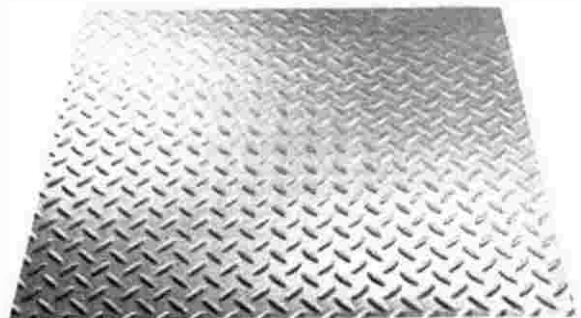


Ing. Felix Burgos

Coord. Sección De Mantenimiento



FICHA TECNICA

Nombre Genérico

: **PERFIL DE HIERRO
GRUESO**

Especificaciones:

: Dimensión: 2"x 2" de 20 pies


Es un perfil de acero liso y cuadrado que sirve como componente para diferentes industrias y maquinarias.

Garantía: N/A

Aplicaciones:

Usos variados, pero por lo general se usa para armado de remolques o racks y herrería. Por su alta ductilidad y uniformidad tiene una gran aplicación en la construcción y como acero comercial.

IMAGEN

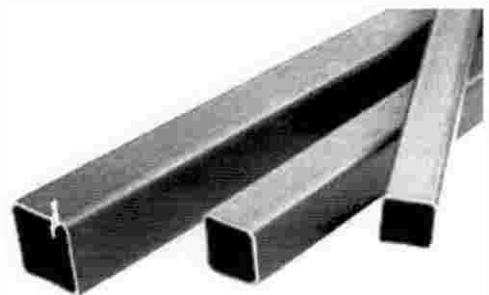


Ing. Félix Burgos
Coord. Sección De Mantenimiento



FICHA TECNICA

Nombre Genérico

: **Angular de Hierro
Grueso**

Especificaciones:

: Dimensión: 2"x 3/16" de

Es una pieza de acero liso y en forma de L que sirve como componente para diferentes industrias y maquinarias.


20 pies

Garantía: N/A

Aplicaciones:

Usos variados, pero por lo general se usa para armado de remolques o racks y herrería. Por su alta ductilidad y uniformidad tiene una gran aplicación en la construcción y como acero comercial.

IMAGEN

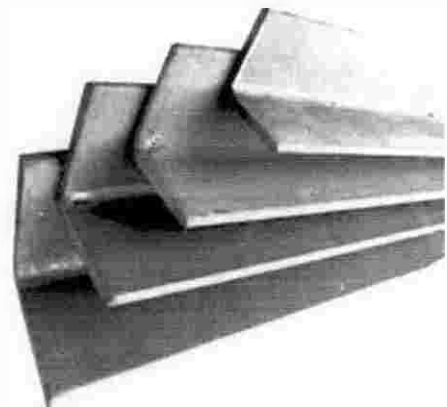


Ing. Félix Burgos

Coord. Sección De Mantenimiento



FICHA TECNICA

Nombre Genérico

: **Planchuela de Hierro
Grueso**

Especificaciones:

Es una pieza de acero liso que sirve como componente para diferentes industrias y maquinarias.

: Dimensión: 1"x 3/16" de


20 pies

Garantía: N/A

Aplicaciones:

Usos variados, pero por lo general se usa para armado de remolques o racks y herrería. Por su alta ductilidad y uniformidad tiene una gran aplicación en la construcción y como acero comercial.

IMAGEN

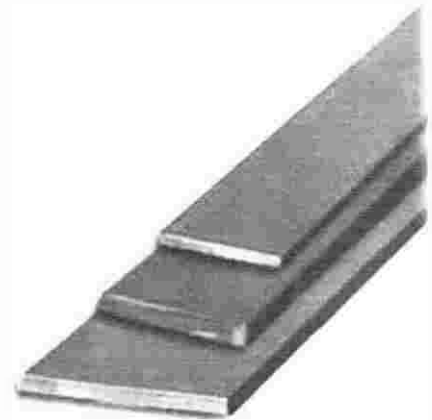


Ing. Félix Burgos

Coord. Sección De Mantenimiento



FICHA TECNICA

Nombre Genérico

: **Perfil de Hierro Grueso**

Especificaciones:

: Dimensión: 3"x3" de 20 pies


Es un perfil de acero liso y cuadrado que sirve como componente para diferentes industrias y maquinarias.

Garantía: N/A

Aplicaciones:

Usos variados, pero por lo general se usa para armado de remolques o racks y herrería. Por su alta ductilidad y uniformidad tiene una gran aplicación en la construcción y como acero comercial.

IMAGEN

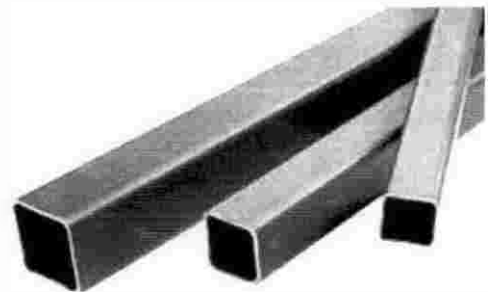


Ing. Félix Burgos

Coord. Sección De Mantenimiento



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
SALUD PÚBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico

: **PAÑETE PARA PLANCHAS
DE YESO DE EXTERIOR
RESISTENTE AL AGUA**

Descripción

Es un mortero de fraguado en seco que se usa para aplicaciones de empañetado de paredes y planchas de yeso para exterior resistente al agua, residenciales y comerciales de tráfico liviano.


: **PRESENTACION:**

Material: Arena, Sílice,
Cemento, Arcilla.

Bolsa: 22,7 kg (50 libras), gris

Presentación: Bolsas

IMAGEN

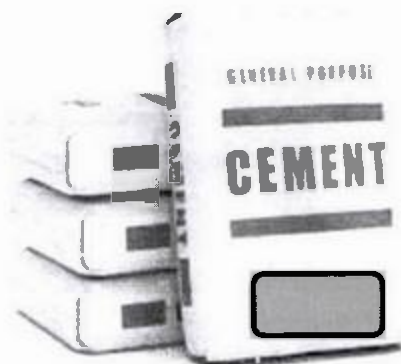


Coord. Sección De Mantenimiento



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

SALUD PÚBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico

: PORCELANATO

Descripción

: PRESENTACION:

Material: Porcelana de
Mono cocción

Tamaño: 50x50

Color: Super White

Tipo: Alto Tránsito

Presentación: Unidad y
Cajas

IMAGEN




Ing. Felix Burgos
Coord. Sección De Mantenimiento



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

SALUD PÚBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico

**: PEGAMENTO PARA
CERAMICA**

Descripción

Es un mortero de fraguado en seco que se usa para aplicaciones de pisos residenciales y comerciales de tráfico liviano.


: PRESENTACION:

Material: Arena, Sílice,
Cemento, Arcilla.

Bolsa: 22,7 kg (50 libras), gris

Presentación: Bolsas

IMAGEN

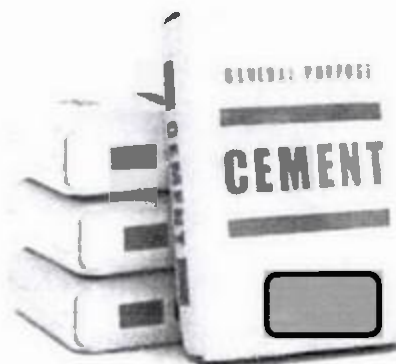


Ing. Felix Burgos
Coord. Sección De Mantenimiento



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

SALUD PÚBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico

: **DERRETIDO PARA JUNTAS DE CERAMICA**

Descripción

Es ideal para el rejuntado de pavimentos y revestimientos cerámicos en general de hasta 5 mm de ancho entre las piezas tanto interior como exterior.

: **PRESENTACION:**


Material: Pigmentos Minerales en
Color, Sílice, Arcilla, Cemento.

Bolsa: 5 kg

Color: Blanco

Presentación: Bolsas

IMAGEN

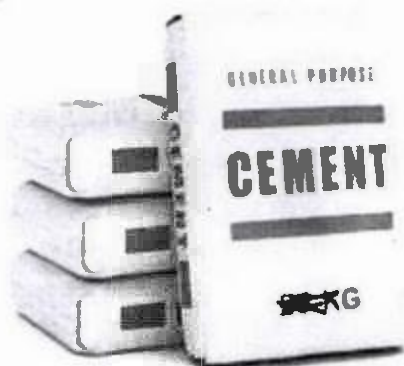


Ing. Félix Burgos
Coord. Sección De Mantenimiento



FICHA TECNICA

Nombre Genérico

: **TUBO DE HIERRO
GRUESO
(REDONDO)**

Especificaciones:

: Dimensión: 2" de 20 pies

Es un perfil de acero liso y redondo que sirve como componente para diferentes industrias y maquinarias.

Garantía: N/A

Aplicaciones:

Usos variados, pero por lo general se usa para armado de remolques o racks y herrería. Por su alta ductilidad y uniformidad tiene una gran aplicación en la construcción y como acero comercial.

IMAGEN




Ing. Felix Burgos
Coord. Sección De Mantenimiento



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

SALUD PÚBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico

: **CEMENTO TIPO PORTLAND GRIS**

Descripción

El cemento Portland es un conglomerante o cemento hidráulico que cuando se mezcla con "grava" áridos, agua y fibras de acero discontinuas y discretas tiene la propiedad de conformar una masa pétreas resistente y duradera denominada hormigón.


: **PRESENTACION:**

Material: Arena, Sílice, Clinker, Arcilla.

Bolsa: 42.5 kg gris

Presentación: Bolsas

IMAGEN

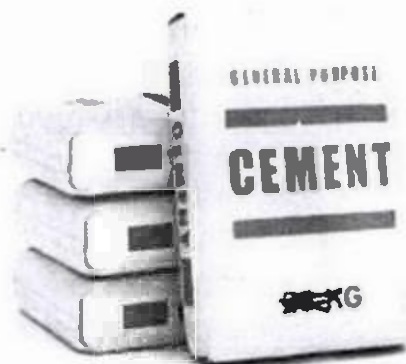


Ing. Félix Burgos
Coord. Sección De Mantenimiento



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
SALUD PÚBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico

: PLAYWOOD MADERA

Descripción

Playwood de Madera (Virola) para uso en construcción.

: PRESENTACION:

Material: Madera de pino

Dimensiones: 3/4" X 4' X 8'

Presentación: Planchas y
Atados

IMAGEN




Ing. Félix Burgos
Coord. Sección De Mantenimiento



Listado de Materiales Para Plomería.

	Articulo	Cantidad
1	Mezcladora Para Fregadero	5Ud.
2	Mezcladora Monomando De Un Orificio De Lavamanos, Niquelado	5Ud.
3	Manguera Para Lavamanos de ¾ macho x 3/8 hembra	20Ud.
4	Manguera para Inodoro	10Ud.
5	Kit Para Inodoro Push Button	20Ud.
6	Codo PVC SDR-41, de Drenaje de 3" x 90°, Blanco	15Ud.
7	Codo PVC SDR-41, de Drenaje de 4" x 90°, Blanco	15Ud.
8	Tubo PVC SCH-40, de Presión de ¾", Blanco	30Ud.
9	Tubo PVC SCH-40, de Presión de 1", Blanco	30Ud.
10	Tubo PVC SCH-40, de Presión de 1 ½", Blanco	35 Ud.
11	Tubo PVC SCH-40, de Presión de 2", Blanco	35 Ud.
12	Válvula Flotador Para Cisterna de ¾" con Boya de 6", Bronce Y Negra	15Ud.
13	Cheque Horizontal de ¾", Bronce	5 Ud.
14	Cheque Horizontal de 1", Bronce	5Ud.
15	Cinta de Teflon de ¾" x 10mts, Blanco Y Amarillo	60Ud.
16	Cemento PVC de 950 ML, Azul	4 Ud. de ¼ de Gl.
17	Junta de Cera Para Inodoro	20Ud.
18	Asiento Poro Inodoro Cierre Lento Elongada Blanca	20Ud.
19	Asiento Para Inodoro Cierre Lento Redonda Blanca	5 Ud.
20	Inodoro de 2 Cuerpo Con Asiento	2Ud.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
SALUD PÚBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico : **MEZCLADORA
PARA FREGADERO DE DOS
ORIFICIO**

Descripción

: **Color: Niquelado**

ESPECIFICACIONES

Tipo de cierre 1/4 de vuelta

Instalación 8" (203.2mm)

Largo 252 mm

Ancho 255 mm

Alto 255 mm

Tipo de cuerda 1/2 - 14 NPS

Diseño: estándar de diseñador

Incluye:

Aireador

CARACTERÍSTICAS

Cuerpo fabricado en plástico POM de alta resistencia y cuello fabricado en acero inoxidable

Charola y manerales fabricados en plástico ABS que nunca se oxida, cartucho cerámico

Acabado con triple capa de cromo


Baja en plomo para proteger tu salud

USOS

Para fregadero

Ideal para zonas costeras o de alta humedad

IMAGEN

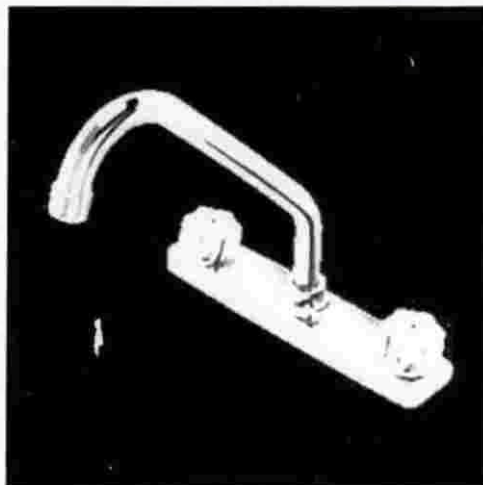


Ing. Félix Burgos
Coord. Sección De Mantenimiento





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
SALUD PÚBLICA

FICHA TECNICA.


Nombre Genérico : **MEZCLADORA
MONOMANDO DE UN
ORIFICIO DE LAVAMANO**

Descripción : **Color: Niquelado**
Material: Acero inoxidable
Dimensiones: Diseño, estándar

IMAGEN


Ing. Félix Burgos

Coord. Sección De Mantenimiento



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

SALUD PÚBLICA

FICHA TECNICA


Nombre Genérico

**MANGUERA PARA
LAVAMANOS**

Descripción

PRESENTACION:

IMAGEN

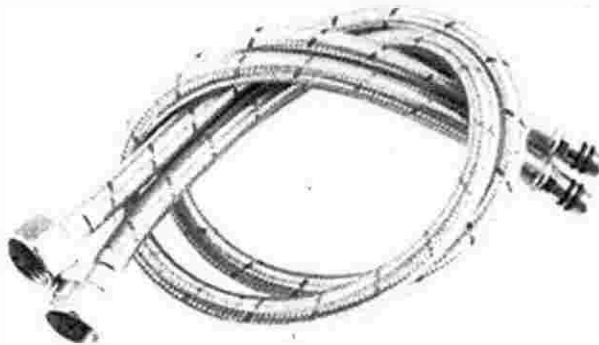

Color: N/A

Material: Metal, Plástico

Diámetro :

Entrada: 3/8" Hembra

Salida: Macho de 1/4"

Longitud: 16 @ 22 pulgadas

Diseño: Estándar de diseñador


Ing. Felix Burgos

Coord. Sección De Mantenimiento



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

SALUD PÚBLICA

FICHA TECNICA


Nombre Genérico

**MANGUERA PARA
INODORO**

Descripción

PRESENTACION:

IMAGEN

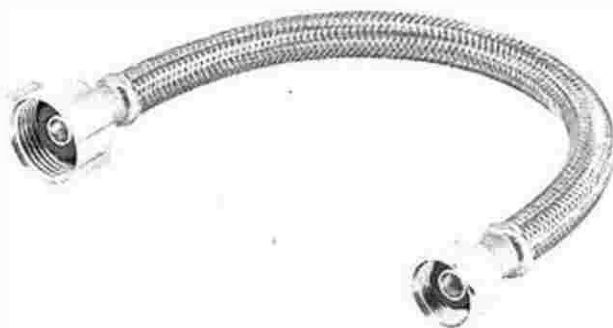


Color: N/A

Material: Metal, Plástico

Diámetro de Entrada: 3/8"

Longitud: 12pulgadas

Diseño: Estándar de diseñador




Ing. Felix Burgos
Coord. Sección De Mantenimiento





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
SALUD PÚBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico

: **KIT PARA INODORO PUSH BUTTON**

Descripción

: **Color: multicolor**

- Hecho de plástico de alta calidad y acero inoxidable, protección del medio ambiente verde, duradero y resistente a la corrosión.
- Volúmenes de descarga ajustables en plena y ahorra agua reduciendo la cantidad de agua utilizada con cada descarga
- Medio lleno, doble drenaje, para aumentar la eficiencia de su inodoro.
- Diseño con junta de goma, no más problemas de fugas en inodoros.
- Útiles kits de reparación de inodoros de cisterna. Solo apto para inodoros conectados.

Especificaciones:

- **Material:** plástico+ acero inoxidable
- Diámetro del botón de descarga doble. Aprox. 2.8 in.

Altura Aprox. de la válvula de drenaje 7 pulgadas,
altura Aprox. de la válvula de llenado: 9 pulgadas; apto
para alturas de llenado que van desde 7.5 – 9.1 in.

IMAGEN




Ing. Félix Burgos

Coord. Sección De Mantenimiento





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
SALUD PÚBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico

:

**CODO PVC SDR-41, DE
DRENAJE DE 3" X 90°**

Descripción

:

Colores: Blanco

Materiales: Plástico (Poli cloruro de
Vinilo)

Dimensiones: d = 3" y/o 76 mm

Diseño: Estándar

Presión: Drenaje

Garantía: no aplica

IMAGEN


Ing. Félix Burgos

Coord. Sección de Mantenimiento



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

SALUD PÚBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico : **CODO PVC SDR-41, DE DRENAJE DE 4" X 90°**

Descripción : **Colores: Blanco**

Materiales: Plástico (Poli cloruró de Vinilo)

Dimensiones: d = 4" y/o 101 mm

Diseño: Estándar

Presión: DRENAJE

Garantía: no aplica

IMAGEN


Ing. Félix Burgos
Coord. Sección De Mantenimiento



FICHA TECNICA

Nombre Genérico : **TUBO PVC SCH-40, DE PRESION DE 3/4"**

Descripción : **Colores: Blanco**

Materiales: Plástico (Poli cloruró de Vinilo)

Dimensiones: d = 3/4" y/o 19mm
L = 19'

Diseño: Estándar

Presión: 480 PSI (SCH40)

Garan 'ía: no aplica

IMAGEN


Ing. Felix Burgos
Coord. Sección De Mantenimiento



FICHA TECNICA

Nombre Genérico : **TUBO PVC SCH-40, DE PRESION DE 1"**

Descripción : **Colores:** Blanco

Materiales: Plástico (Poli cloruró de Vinilo)

Dimensiones: d = 1" y/o 25mm
L = 19'

Diseño: Estándar

Presión: 480 PSI (SCH40)

Garantía: no aplica

IMAGEN


Ing. Félix Burgos

Coord. Sección De Mantenimiento





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
SALUD PÚBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico : **TUBO PVC SCH-40, DE PRESION DE 1 1/2"**

Descripción : **Colores:** Blanco

Materiales: Plástico (Poli cloruro de Vinilo)

Dimensiones: d = 1 1/2" y/o 38mm
L = 19'

Diseño: Estándar

Presión: 480 PSI (SCH40)

Garantía: no aplica

IMAGEN


Ing. Félix Burgos

Coord. Sección De Mantenimiento



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
SALUD PÚBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico : **TUBO PVC SCH-40, DE PRESION DE 2"**

Descripción : **Colores:** Blanco

Materiales: Plástico (Poli cloruro de Vinilo)

Dimensiones: d = 2" y/o 50mm
L = 19'

Diseño: Estándar

Presión: 480 PSI (SCH40)

Garantía: no aplica

IMAGEN




Ing. Félix Burgos

Coord. Sección De Mantenimiento



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
SALUD PÚBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico : VALVULA FLOTADOR
P/CISTERNA DE ¾" CON
BOYA DE 6"

Descripción : Colores: bronce y negro

Materiales: Bronce, latón y plástico

Dimensiones: d = ¾" y/o 19mm

Diseño: Estándar

Presión de servicio de agua: 100 PSI

Garantía: no aplica

IMAGEN




Ing. Felix Burgos
Coord. Sección De Mantenimiento



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
SALUD PÚBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico : **CHEQUE HORIZONTAL
DE 3/4"**

Descripción : **Colores: bronce**

Características:

Materiales: Bronce goma

Servicio S.W.P.

Dimensiones: d = 3/4" y/o 19mm

Servicio W.O.G.

Diseño: Estándar

Retención Tipo Columpio

Cierre De Teflón A Bronce

Presión: S.W.P. = 125PSI
W.O.G. = 200PSI

Extremos Roscables (Npt)

Garantía: no aplica

IMAGEN




Ing. Felix Burgos

Coord. Sección De Mantenimiento





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
SALUD PÚBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico : **CHEQUE HORIZONTAL
DE 1"**

Descripción : **Colores: bronce**

Características:

Materiales: Bronce goma

Servicio S.W.P.

Dimensiones: d = 1" y/o 25mm

Servicio W.O.G.

Diseño: Estándar

Retención Tipo Columpio


Cierre De Teflón A Bronce

Presión: S.W.P. = 125PSI
W.O.G. = 200PSI

Extremos Roscables (Npt)

Garantía: no aplica

IMAGEN

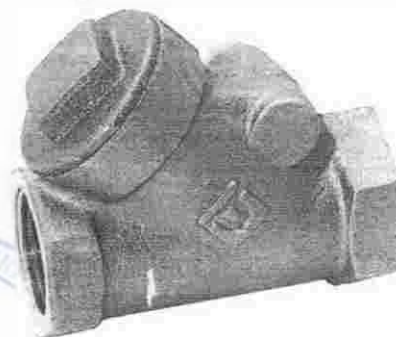


Ing. Félix Burgos

Coord. Sección De Mantenimiento



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
SALUD PÚBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico : **CINTA DE
TEFLOND DE 3/4" x 10mts**

Descripción : **Colores: Blanco y Amarillo**

Características:

Densidad: > 1,4 g/cm³.

Resistencia a la atracción : 8
N/mm².

Elongación: >50 %.

Elemento volátiles: < 0,5 %.

Temperatura máxima: +370 °C.

Temperatura mínima: -190 °C.

Resistencia a la presión: Pureza:
Mínimo 99,5 %.

Resistente a la oxidación.

Resiste a humedad.

Resistente a alta temperatura.

Materiales: Plástico y
Politetrafluoroetileno

Dimensiones: d = 3/4"
L = 10.00mts.

Diseño: Estándar

Presión: 150-200 kg/cm²

Garantía: no aplica

Utilidades:

Roscas de tuberías hidráulicas.

Rocas de adaptadores hidráulicas.

Rocas de llaves y registros de
control de agua.

IMAGEN


Ing. Félix Burgos
Coord. Sección De Mantenimiento



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
SALUD PÚBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico : CEMENTO PVC DE 950 ML

Descripción : Colores: Azul

Utilidades:

- Puede usarse en el pegado de tubería y conexiones de PVC no plastificad
- En sistemas de alta presión. (riego, agrícola, distribución de agua potable, etc.)
- Para conducción de gas,
- En conduit para cableado eléctrico.
- Para uso industrial
- Para drenaje.
- En tubería hidráulica de Ced. 40 y 80 de hasta 10" de diámetro.

Características:

Consistencia líquida tixotrópica.
Alto contenido de sólidos.
Película adhesiva flexible y resistente.
Formulado con sistemas de solventes selectos.
Formulado con sistemas de resinas selectas.
Viscosidad Extra-Gruesa.

Materiales: Base solvente y resina de PVC de alta resistencia

Resistencia: 4.2Veces la presión nominal del tubo. (20° C, 1 hr.)

3.2 Veces la presión nominal del tubo. (20° , 1000 hrs) 1 Vez la presión nominal del tubo. (60° , 1000 hrs.)

Forma de empaque: liquido en recipiente de lata, 1/4 de galón

Garantía: no aplica

IMAGEN


Ing. Felix Burgos
Coord. Sección De Mantenimiento





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
SALUD PÚBLICA

FICHA TECNICA



Nombre Genérico : **JUNTADECERAPARAINODORO**

Descripción : **Color:** multicolor

Este anillo de cera para inodoro se puede utilizar con líneas de desagüe de 3.0 in y 4.0 in, siendo la alternativa perfecta ya sea para instalaciones nuevas o para asegurar o reemplazar su viejo inodoro.

Material: Cera, Grasa y Goma

IMAGEN




Ing. Felix Burgos

Coord. Sección De Mantenimiento





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
SALUD PÚBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico : ASIENTO PARA INODORO

Descripción : Color: Blanco

El asiento de inodoro de plástico se cierra lentamente y silenciosamente para eliminar los golpes y pellizcar los dedos.

Material: Plástico

Forma: Elongada

Accesorios perfectos: el asiento de inodoro estándar tiene dos tipos de fijación: Tuercas y tornillos de plástico; tornillos de metal y tuercas de goma.

Tipo: Cierre Lento (Silencioso)

IMAGEN

Material de alta calidad: el asiento de inodoro está hecho de material de polipropileno blanco con alta resistencia y dureza, que es más duradero que los plásticos normales. No se amarilleará ni se desvanecerá, y seguirá siendo igual que los nuevos después de unos años de uso. La superficie del asiento de inodoro de cierre lento es lisa y puede resistir eficazmente la suciedad.




Ing. Félix Burgos
Coord. Sección De Mantenimiento





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
SALUD PÚBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico

: ASIENTO PARA INODORO

Descripción

: Color: Blanco

El asiento de inodoro de plástico se cierra lentamente y silenciosamente para eliminar los golpes y pellizcar los dedos.

Material: Plástico

Forma: Redonda

Accesorios perfectos: el asiento de inodoro estándar tiene dos tipos de fijación: Tuercas y tornillos de plástico; tornillos de metal y tuercas de goma.

Tipo: Cierre Lento (Silencioso)

IMAGEN

Material de alta calidad: el asiento de inodoro está hecho de material de polipropileno blanco con alta resistencia y dureza, que es más duradero que los plásticos normales. No se amarilleará ni se desvanecerá, y seguirá siendo igual que los nuevos después de unos años de uso. La superficie del asiento de inodoro de cierre lento es lisa y puede resistir eficazmente la suciedad.




Ing. Félix Burgos

Coord. Sección De Mantenimiento



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

SALUD PÚBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico

**: INODORODE2
CUERPO CON ASIENTO**

Descripción

: PRESENTACION:

Color: Blanco

Material: Polipropileno con
acabado brillante anti - bacterial

Diseño: Estándar de diseñador

Modelo: Elongado o redondo

Método de Descarga:

Balancín Normal

O Push Button

IMAGEN




Ing. Felix Burgos

Coord. Sección De Mantenimiento

